


Klepafsluiter, gietstaal, geflensd, PN 40

Globe valve, cast steel, flanged, PN 40

Fig. nr. B.14.ST.01

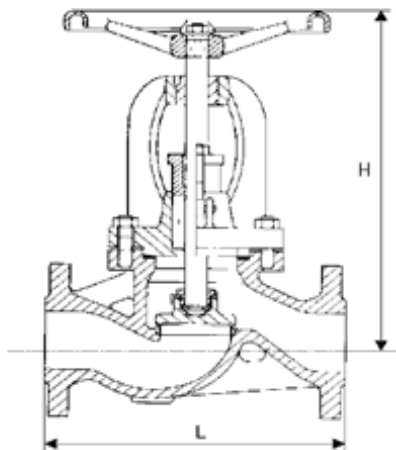

Omschrijving

Klepafsluiter,

Description

Globe valve,

Materiaal

Huis : staal GS-C25
Dichting : RVS
Spindel : RVS

Materials

Body : cast steel GS-C25
Seat : stainless steel
Stem : stainless steel

Aansluiting

Flensaansluiting PN 25/40

Connection

Flanged according PN 25/40

Max. temperatuur/druk

120°C - 40,0 bar
300°C - 27,0 bar
425°C - 23,0 bar

Max. temperature/pressure

120°C - 40,0 bar
300°C - 27,0 bar
425°C - 23,0 bar

Inbouwlengte

DIN 3202 - F1

Face to face

DIN 3202 - F1

Opmerking

Vanaf DN 125 met ontluichtingsklep

Remark

From DN 125 with incorporated by-pass

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H	170	195	200	235	275	275	345	355	415	495	545	680
kg	5	6	7	10	14	18	27	36	55	83	107	210