Filter PN 10, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2”BSP in deksel

Materiaal: Huis: JL 1040, Zeef: RVS 1.4301 (vanaf DN 150 geperforeerde plaat), Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN

Proefdruk: 15 bar

Opmerking: met magnetitscheider

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	360	1,20	99,50	9601020003
250	730	550	1,20	162,00	9601025003
300	850	610	1,20	280,00	9601030003

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
200	360	208	36 %	738,0	692,1	4,70	5,34	240	209	2,0	Ø 290	580
250	336	231	35 %	1134,0	997,2	4,86	6,29	319	275	2,0	Ø 345	830
300	386	281,5	35 %	1561,5	1368,0	5,32	6,93	379	320	2,0	Ø 401	950

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

LUDEMANN APPENDAGES
Beneluxweg 56
NL–9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598-690550
Fax +31 (0)598-623996
E-Mail appendages@ludemann.info
Web www.ludemann.info

Legenda

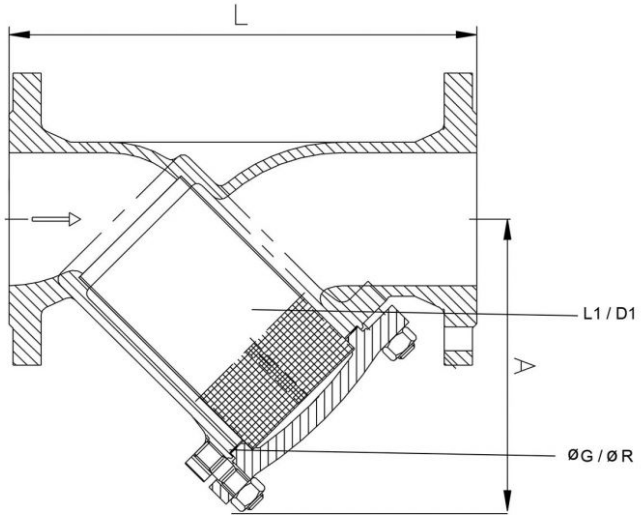

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef	Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde nomalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

LUDEMANN APPENDAGES
Beneluxweg 56
NL–9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598-690550
Fax +31 (0)598-623996
E-Mail appendages@ludemann.info
Web www.ludemann.info