

Filter PN 16, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



- Materiaal:** Huis: JL 1040, Zeef: RVS 1.4301 (vanaf DN 150 geperforeerde plaat), Deksel: graphite reinforced
- Aansluiting:** geflensd DIN
- Proefdruk:** 24 bar
- Opmerking:** Epoxy verf (nat) binnen + buiten RAL 5005, 100-150 micron. Filters vervaardigd uit gietijzer zijn niet goedgekeurd voor gebruik in systemen onderwerp TRD110.

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
15	130	75	0,50	2,20	9601601502
20	150	75	0,50	2,20	9601602002
25	160	90	0,75	3,80	9601602502
32	180	90	0,75	5,00	9601603202
40	200	110	0,75	6,50	9601604002
50	230	120	0,75	8,50	9601605002
65	290	140	0,75	12,00	9601606502
80	310	165	1,20	16,60	9601608002
100	350	220	1,20	25,00	9601610002
125	400	260	1,20	39,00	9601612502
150	480	300	1,20	61,00	9601615002
200	600	360	1,20	120,00	9601620002
250	730	550	1,20	230,00	9601625002
300	850	610	1,20	300,00	9601630002

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
15	53	25	39 %	5,60	5,50	2,58	2,68	49	40	1,0	70x70	115
20	53	25	39 %	10,70	10,30	2,24	2,41	49	40	1,0	70x70	115
25	66	31	38 %	17,60	16,26	2,02	2,6	55	46	1,0	75x75	135
32	71	38	38 %	29,15	26,60	1,97	2,37	55	46	1,0	75x75	135
40	91	47	38 %	46,10	41,80	1,93	2,34	67	56	1,0	90x90	170
50	105	57	38 %	71,60	63,70	1,95	2,46	74	66	1,0	98x98	190
65	123	73	38 %	119,50	105,40	2,00	2,57	94	83	1,0	111x111	220
80	144	88	36 %	173,50	144,00	2,18	3,16	109	100	1,0	136x136	265
100	184	108	36 %	217,50	196,70	3,38	4,14	134	120	1,0	Ø 194	340
125	219	135	36 %	364,40	320,00	2,94	3,81	158	138	1,5	Ø 234	410
150	260	160	36 %	537,00	468,00	2,81	3,70	180	162	1,5	Ø 264	475
200	360	208	36 %	820,00	769,00	3,81	4,33	240	209	2,0	Ø 290	580
250	336	231	35 %	1260,00	1108,00	3,94	5,09	319	275	2,0	Ø 345	830
300	386	281,5	35 %	1735,00	1520,00	4,31	5,61	379	320	2,0	Ø 401	950

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symbolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legende

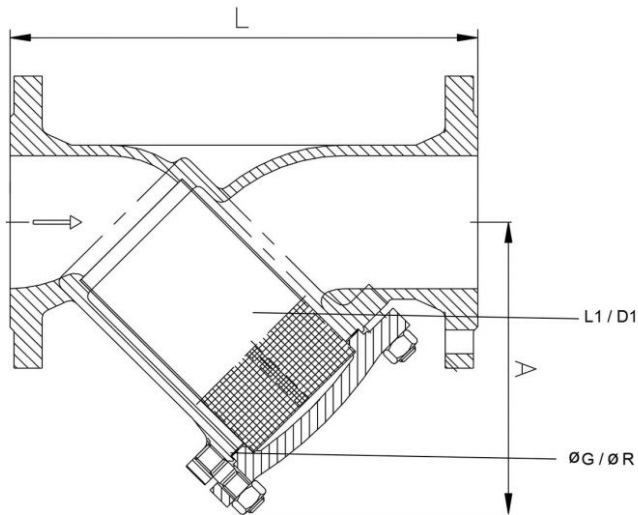

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)