


Terugslagklep, gietijzer, geflensd, PN 16

Swing check valve, cast iron, flanged, PN 16

Fig. nr. C.14.GY.03

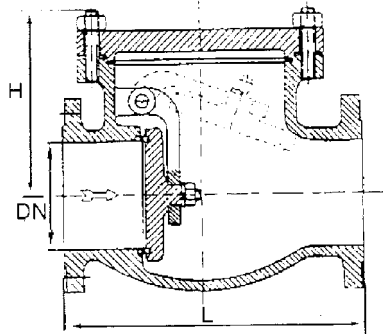

Omschrijving

Terugslagklep
met scharnierende klep

Description

Swing check valve

Materiaal

Huis : gietijzer GG 25
Dichting : Messing

Materials

Body : cast iron GG 25
Seat : brass

Aansluiting

Flensaansluiting PN 10/16

Connection

Flanged according PN 10/16

Max. temperatuur / druk

120 °C - 16 bar

Max. temperature/pressure

120 °C - 16 bar

Inbouwlengte

DIN 3202 - F6

Face to face

DIN 3202 - F6

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700
H	115	115	115	115	119	120	141	168	175	199	217	277	337	374
kg	4	5	6	8	10	12	20	24	38	55	85	164	228	250