Schmutzfänger PN 25 Y-Form Stahlschweißkonstruktion mit Flanschanschluss und Entleerungsstopfen 1/2” im Deckel



Werkstoffe: Gehäuse: S355J2H, Deckel: P265GH, Flanschen: G235JRG2, Sieb: Edelstahl 1.4301, Deckeldichtung Graphit mit Spießblecheinlage

Anschluss: Flanschanschluss DIN EN 1092-1

Prüfdruck: 37,5 bar

DN	L	A	Maschenweite*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
200	600	580	2,00	125	0406040520000
250	730	600	2,00	192	0406040525000
300	850	620	2,00	262	0406040530000
350	980	640	3,00	342	0406040535000
400	1100	750	3,00	445	0406040540000
450	1200	850	3,00	545	0406040545000
500	1250	875	3,00	620	0406040550000
600	1450	900	4,00	841	0406040560000
700	1650	1200	4,00		0406040570000
800	1850	1400	4,00		0406040580000

* Feinsiebe bei allen Nennweiten: 0,25 mm Maschenweite, freie Siebfläche 37%
** Bei Bestellung mit Feinsieb: Artikel-Nr. + Zusatz "Mit F-SIEB"

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
200					700		5	284	200	2	3/4" BSP	900
250					1100		5	340	250	2	3/4" BSP	1000
300					1500		5,5	400	300	2	1" BSP	1050
350					2000		6	457	350	2	1" BSP	1100
400					2500		6,5	514	400	2	1" BSP	1250
450					3200		6,5	565	450	2	1" BSP	1500
500					3900		6,5	624	500	2	1" BSP	1500
600					5600		6,5	731	600	2	1" BSP	1700
700											1" BSP	
800											1" BSP	

Die Lieferung dieser Armaturen erfolgt in Übereinstimmung mit der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Punkt 11 und 12 des Vorwortes und Artikel 1 Punkt c sowie Artikel 4 Punkt 3.
Die gezeigte Abbildung ist nur ein Symbolfoto! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LUDEMANN ARMATUREN
Broichstrasse 52
D-51109 Köln
Tel. +49 (0)221-93 35 34-0
Fax +49 (0)221-93 35 34-29
E-Mail armaturen@ludemann.info
Web www.ludemann.info

Legende für unsere Datenblätter

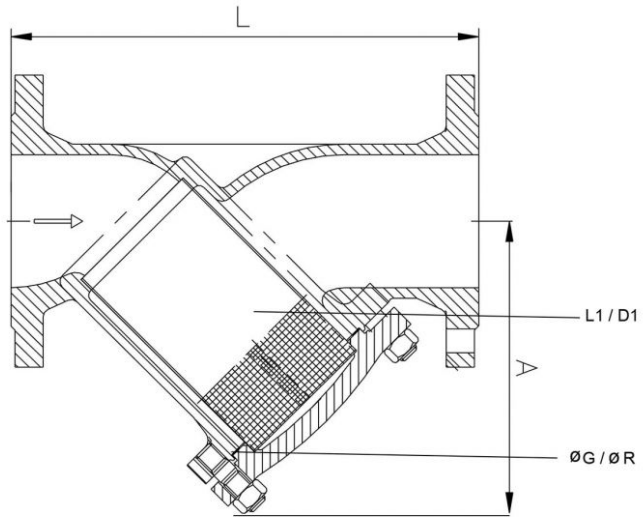

DN	Anschlussgröße
L	Baulänge (mm)
A	Abstand Rohrmitte bis Ende Siebdeckel (mm)
L1	Siebhöhe (mm)
D1	Siebdurchmesser (mm)
Fo	Freie Siebfläche Normalsieb (mm)
KVS1	KVS-Werte mit Normalsieb (m3/h)
KVS2	KVS-Werte mit Feinsieb (m3/h)
Zet1	Zeta-Werte mit Normalsieb
Zet2	Zeta-Werte mit Feinsieb
ø G	Außendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
ø R	Innendurchmesser Deckelflanschdichtung (mm)
P	Dicke Deckelflanschdichtung (mm)
D	Maße der Deckflansche bzw. -stopfen
B	Siebausbaumaß (mm)

LUDEMANN ARMATUREN

Broichstrasse 52
D-51109 Köln

Tel. +49 (0)221-933534-0
Fax +49 (0)221-933534-29

E-Mail armaturen@ludemann.info
Web www.ludemann.info