Filter PN 25/40, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2” in deksel

Materiaal: Huis: GS-C 25, Zeef: RVS 1.4301, Dekselpakking: graphite reinforced

Aansluiting: geflensd DIN

Proefdruk: 60 bar

Opmerking: met magnetitscheider

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
15	130	75	0,54	2,50	2032501503
20	150	75	0,54	3,00	2032502003
25	160	90	0,87	4,00	2032502503
32	180	90	0,87	5,00	2032503203
40	200	110	0,87	7,00	2032504003
50	230	120	0,87	11,00	2032505003
65	290	140	0,87	18,00	2032506503
80	310	165	1,32	23,00	2032508003
100	350	220	1,32	31,00	2032510003
125	400	260	1,32	48,00	2032512503
150	480	300	1,32	61,00	2032515003
200	600	360	1,32	153,00	2034020003

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%
** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
15	62	22,5	39 %	2,70	2,50	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	120
20	62	22,5	39 %	8,80	7,10	2,14	2,50	39	27	1,5	40x98 oval	125
25	86	35	38 %	16,90	15,50	2,14	2,55	56	40	1,5	48x78 oval	150
32	86	35	38 %	25,00	20,60	2,58	3,87	56	40	1,5	54x89 oval	170
40	98	45	38 %	38,00	33,20	2,83	3,67	68	51	1,5	70x72	205
50	111	55	38 %	56,00	47,50	3,11	4,36	84	58	1,5	91x95	250
65	121	63	38 %	89,00	72,70	3,51	5,28	95	71	1,5	100x110	285
80	137	77	38 %	127,00	96,80	4,02	6,90	122	98	2,0	121x131	330
100	169	100	36 %	200,00	167,00	3,92	5,63	137	115	2,0	137x145	415
125	198	120	36 %	332,00	284,00	3,49	4,77	155	126	1,5	175x190	484
150	239	150	36 %	494,00	389,00	3,26	5,26	220	180	2,0	Ø 306	535
200	290	186	36 %	675,00	570,00	5,50	7,60	260	212	2,0	Ø 345	720

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.
De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

LUDEMANN APPENDAGES
Beneluxweg 56
NL–9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598-690550
Fax +31 (0)598-623996
E-Mail appendages@ludemann.info
Web www.ludemann.info

Legenda

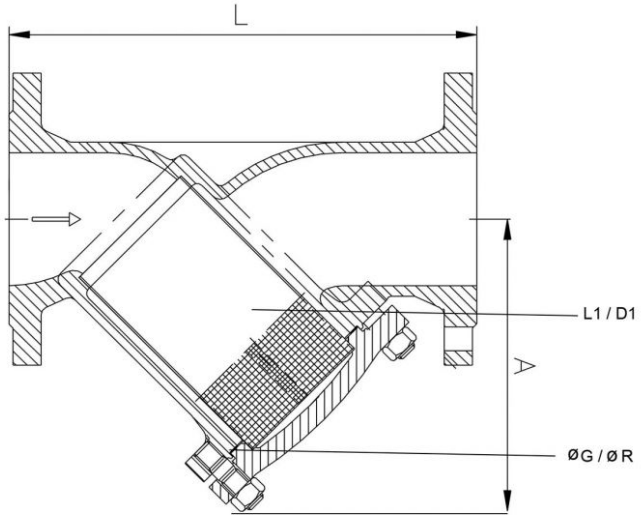

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
ø Zeef	Maaswijdte nomalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde nomalzeef (m3/h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m3/h)
Zet1	Zeta Waarde nomalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)

LUDEMANN APPENDAGES
Beneluxweg 56
NL–9636 HV Zuidbroek
Tel. +31 (0)598-690550
Fax +31 (0)598-623996
E-Mail appendages@ludemann.info
Web www.ludemann.info