

Filter PN 16, Y-type, geflensd met aftapplug 1/2" in deksel



Materiaal: Huis: RVS 1.4408 Zeef: RVS AISI 316 Deksel: PTFE, bouten A2-70

Aansluiting: geflensd DIN

Proefdruk: 24 bar

DN	L	A	ø Zeef*	Gewicht (kg)	Artikel Nr.**
15	130	85	1,5	2,30	0306040401500
20	150	82	1,5	2,79	0306040402000
25	160	114	1,5	3,91	0306040402500
32	180	114	1,5	5,29	0306040403200
40	200	135	2,0	6,27	0306040404000
50	230	155	2,0	8,25	0306040405000
65	290	189	2,0	11,75	0306040406500
80	310	200	2,0	15,60	0306040408000
100	350	232	2,0	20,97	0306040410000
125	400	274	2,0	38,97	0306040412500
150	480	276	2,0	42,95	0306040415000
200	600	377	2,0	73,40	0306040420000
250	730	512	2,0	128,00	0306040425000
300	850	564	2,0	184,00	0306040430000

* Fijnzeef in alle maten maaswijdte 0,25 mm, vrije zeefdoorlaat 37%


** Bij bestelling met speciale zeef: Artikel nr. + maaswijdte.

DN	L1	D1	Fo	KVS1	KVS2	Zet1	Zet2	ø G	ø R	P	D	B
15	60	20	39 %	2,7	2,5	2,14	2,50	36	29	2,0	1/2"	99
20	55	24	39 %	8,8	7,1	3,25	5,03	43	34	2,5	1/2"	99
25	87,45	29	38 %	16,9	15,5	2,14	2,55	48	39	2,5	1/2"	149
32	85	38,5	38 %	25,0	20,6	2,58	3,87	59	50	2,0	1/2"	172
40	100	43	38 %	38,0	33,2	2,83	3,67	63	54	2,0	1/2"	172
50	103,5	52	38 %	56,0	47,5	3,11	4,36	72	64	2,5	1/2"	197
65	135	68	38 %	89,0	72,7	3,51	5,28	88	79	2,0	1/2"	251
80	152	84	36 %	127,0	96,8	4,02	6,90	106	93	2,0	1/2"	273
100	158,5	105	36 %	200,0	167,0	3,92	5,63	130	119	3,0	1/2"	322
125	220	129	36 %	332,0	284,0	3,49	4,77	156	148	3,0	1/2"	399
150	245	156	36 %	494,0	389,0	3,26	5,26	193	182	3,5	1/2"	454
200	300	206	36 %	675,0	570,0	5,50	7,60	251	239	3,5	1/2"	578
250	500	258	35 %	860,0	710,0	3,80	4,10	310	299	3,5	1/2"	730
300	545	318	35 %	1080,0	870,0	4,20	5,10	367,5	350,5	3,5	1/2"	840

De levering van deze appendages is in overeenstemming met de drukapparatuurrichtlijn 2014/68 / EU punten 11 en 12 van het voorwoord en artikel 1 punt c en artikel 4 punt 3.

De getoonde afbeelding is slechts een symboolfoto! Onderhevig aan technische wijzigingen en fouten.

Legende

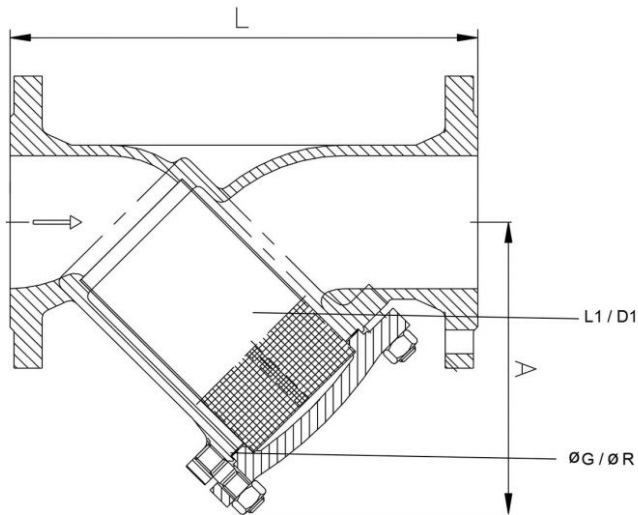

DN	Ansluitafmetingen
L	Inbouwlengte (mm)
A	Hart lijn tot onderzijde filter huis (mm)
Ø Zeef	Maaswijdte normalzeef (mm)
L1	Zeefhoogte (mm)
D1	Ø zeef (mm)
Fo	Zeefdoorlaat normalzeef (mm)
KVS1	KVS Waarde normalzeef (m ³ /h)
KVS2	KVS Waarde fijnzeef (m ³ /h)
Zet1	Zeta Waarde normalzeef
Zet2	Zeta Waarde fijnzeef
Ø G	Dekselflens Dichtingsafmetingen Buiten (mm)
Ø R	Dekselflens Dichtingsafmetingen Binnen (mm)
P	Dekselflens Dichtingsafmetingen Dikte (mm)
D	Afmetingen van Dekselflens
B	Zeef inbouw (mm)